

## ЗАКАЗАТЬ АВТОБЕТОНОНАСОС K52L XRZ



### Основные технические характеристики автобетононасоса K52L XRZ

Раздаточная стрела	B5RZ 52/48
Насосный узел	PA 1506/909 F8 HPG 1808 XL
Привод	BOM
Число осей	4/5


#### Технические характеристики насосного узла:

Модель		PA 1506/909 F8	HPG 1808 XL
Максимальная теоретическая производительность	м <sup>3</sup> /ч	150/90	180
Максимальное теоретическое давление на бетон	бар	53/95	80
Число циклов в минуту	шт.	30/17	27
Подающие цилиндры (Ø x ход)	мм	230 x 2000	260 x 2100
Объем приёмного бункера	л	550	800
Гидравлический контур		открытый	закрытый

#### Технические характеристики стрелы:

Модель		B5RZ 52/48
Диаметр бетоновода	мм	125
Максимальная высота подачи	м	51,1
Максимальная длина подачи	м	46,8
Минимальная высота раскрытия стрелы	м	20,9
Количество секций	шт.	6
1-я секция угол раскрытия	град	90°
2-я секция угол раскрытия	град	180°
3-я секция угол раскрытия	град	180°
4-я секция угол раскрытия	град	254°
5-я секция угол раскрытия	град	210°
6-я секция угол раскрытия	град	90°
Угол вращения стрелы	град	370°
Длина концевой трубки	м	3

### Схема раскладки автобетононасоса

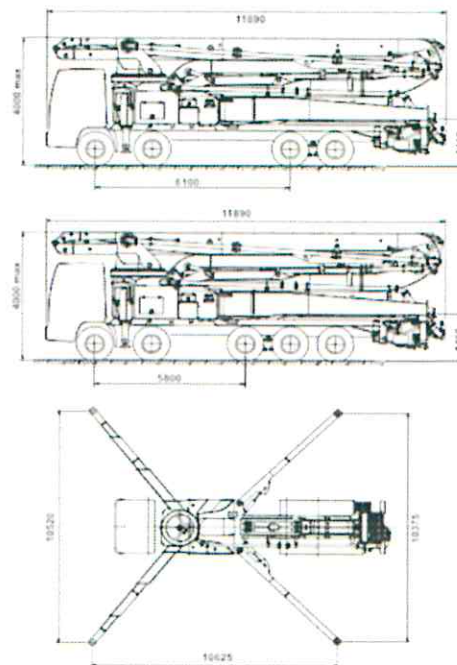

Дополнительную информацию о заказе автобетононасоса в ООО «ЛСР. Бетон» уточняйте по телефону (812) 777-77-45 (многоканальный) или на сайте [www.lsrbeton.ru](http://www.lsrbeton.ru)

- «Группа ЛСР» — крупнейший производитель товарного бетона и строительных растворов. Предлагаем свои услуги по производству товарного бетона и доставке в любой район Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Удобная система обслуживания и грамотно построенная логистическая политика являются нашими преимуществами.
- Автопарк насчитывает более 200 машин и большегрузной техники, позволяет обеспечивать поставки бетона и бетонных смесей в короткие сроки по минимальным ценам без посредников. Мы готовы взять на себя все заботы по доставке своей продукции к месту строительства.